



DECK DE IPE CALIDAD FAS, 1 CARA BUENA

CÓDIGO Y MEDIDA

DK030:

19MM Y 21MM X 70MM A 145MM X .61 MTS A 1.22 MTS

DK032:

19MM Y 21MM X 60MM A 150MM X 1.52 MTS A 3.66 MTS

PROCEDENCIA

América central y Sudamérica

MADERA

Muy pesada, nerviosa y dura.

Con grano que varía de derecho a irregular y entrelazado; textura media a fina; veteado suave y un brillo algo aceitoso a la vista. El color del duramen varía del castaño aceituna del heartwood al castaño oscuro y puede presentar finas vetas pardas; la albura blanco amarillenta está claramente diferenciada. La madera puede tener un olor aromático particular.



USOS COMUNES

- Suelos de exterior
- Carpintería de exterior: puertas, ventanas.
- Carpintería de interior: molduras, zócalos, revestimientos.

No utilizar bastidores de aluminio o perfil tubular de fierro, ya que por el movimiento natural de la madera al paso de los meses el tornillo rompe el aluminio y se pudre el fierro. Más del 80% de la construcción residencial horizontal en E.U, Canadá y Europa es con madera y deck, instalados al igual estructurados con barrote de pino tratado.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POR

- Por cambio de medida una vez recibido a entera satisfacción.
- Por defectos permisibles en la calidad de la madera considerados en esta ficha técnica de la calidad FAS mínimo 1 cara buena, arriba mencionada.
- Por reventaduras en las puntas y torceduras por falta de sujeción o fijación.
- Por instalación inadecuada.



LA CALIDAD DE NUESTRO DECKING ES FAS (FIRST AND SECOND) MÍNIMO 1 CARA BUENA, K.D, S4S, E4E.

Contiene madera selecta, primera y segunda calidad, permitiendo defectos corregibles durante la instalación.

- 1-. Permite cambio de tonalidades y vetas distintas.
- 2-. Permite nudo vivo o macizo inferior a 2 ½" de diámetro.

Si viniera un nudo remolino nacimiento de rama sanéalo cortando o dimensionando. Si fueran varias piezas en su lote surtido por favor antes de instalar reportarlas y proceder a su cambio.


3-. Permite torceduras o Alabeos corregibles con sargentos o prensas al momento de instalar mostrados abajo.

4-. Permite defectos de Cepillado en las 4 caras no mayor a 0.5mm de profundidad. Para ello recuerde que después de instalar hay que lijar al hilo para tener un acabado más terso (lija # 80).

5-. Permite piquete tipo aguja por bicho, esté o no reparado, como también permite perforación del bicho barrenador debidamente reparado sin presencia de plaga viva.

6-Permite rajadura en las puntas no mayor a 5cm de largo, recordando que se tiene que cabecear la punta previo a instalación para escuadrar antes de instalar, aceitar o sellar con parafina.

7.- Permite alabeos moderados que se enderezan domando al instalar.

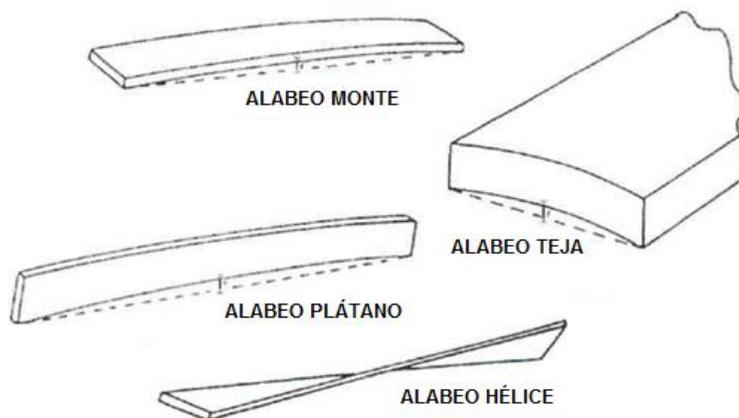

La madera mientras más delgada, angosta y corta es más estable.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN CON TORNILLO CAMO

Los tornillos con punta de broca acero inoxidable o al acabado Protech medida de 2" 3/8 # 7 o 1"7/8 Se colocarán a una distancia de 1" de la punta cuando hay unión de 2 cabezas o puntas para unir dos cabezas o testas lanceteando a 45 grados de manera manual o a pulso al centro del barrote de 39mm o por la cara de los 64mm. Así como también para deck de anchos superiores de 110mm colocar un tornillo al centro del perfil deck levemente lanceteada sujeta al barrote o under deck. que puede dejarse expuesta ya que es sin cabeza o resanar con una resina epóxica color al gusto.

No utilizar clavicote ya que se botarán al paso del tiempo.



Instalación correcta de
para anchos de 110mm
hasta 140mm



IMPORTANTE

Al recibir cerciórese que su producto corresponde en especie, calidad, medida y acabado solicitado. Si alguna de estas características no corresponde, comuníquelo de inmediato a su agente de ventas para proceder al cambio del material.

Una vez instalado o manipulado el producto **NO PROCEDEN CAMBIOS O RECLAMACIONES.**



PATHROS
Fábrica Pisos de Madera®

GARANTÍA

Todas las maderas y todas las especies Decks son un producto natural vivo que sufre alteraciones estructurales, torceduras o alabeos y se mueven cuando no se sujetan adecuadamente. Se fisura, se revienta si no se le da el mantenimiento preventivo de impregnar periódicamente. Cambia de tonalidades por los rayos solares o lámparas tornándose más oscuros, pueden producir hongo, moho, ante el cambio y condiciones de exceso de humedad e intemperie a pesar que estén estufadas, por lo tanto, este producto no cuenta con GARANTIA ni devolución una vez recibido de conformidad el material. Recordándoles que suministramos el deck y no lo instalamos por lo tanto no podemos responsabilizarnos por una instalación realizada fuera de las presentes especificaciones.