



FICHA TÉCNICA DUELA DE INGENIERIA CHAPA CORTE DE SIERRA

MADERA

- White Oak Americano
- Nogal Americano
- Tzalam

CARACTERISTICAS DE CHAPA

Grado calidad ABC y FAS (Calidad FAS únicamente disponible para White Oak en medida 13/2 x 187mm)
Medidas: 2mm y 4mm de chapa vista


MEDIDAS DE LA DUELA

- 13/2MM X 187MM X L.V 2.35 mts
- 16.5/4MM X 187MM X L.V 2.35 mts
- 16.5/4MM X 229MM X L.V 2.35 mts (Sujeto a disponibilidad, únicamente aplica para la especie White Oak)
- Largo variable (L.V.) piezas desde 40 cm a 1.5mt. un 60- 70% y (30%-40% piezas de 1.8 - 2.35mts)

ACABADOS DISPONIBLES

- *Óxido de Aluminio Extra Mate (Sistema de barniz UV Bona)
- *Cepillado con Tinex con color Rubio Monocoat
- *Carda Media con color Rubio Monocoat
- *No Barnizado

ARMADO ESTRUCTURAL

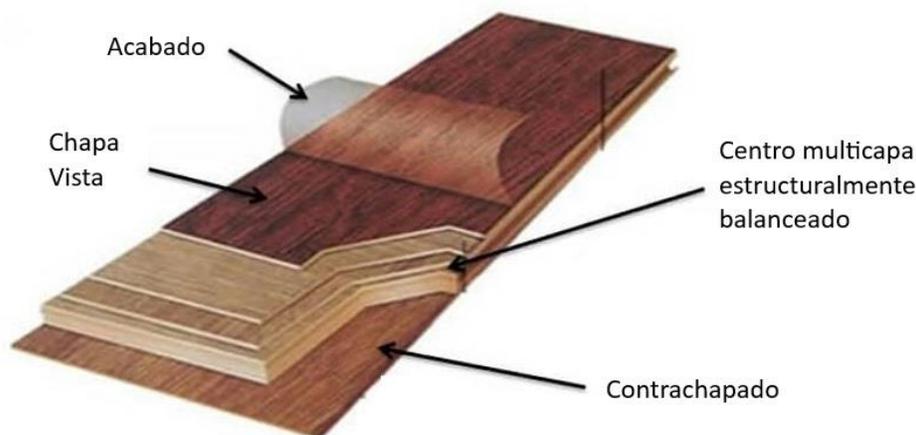



DATOS TÉCNICOS

- Machihembrado 4 lados y microbiselado.
- Resane epóxico en nudos y fisuras.
- Centro y contrachapado se emplean chapas de maderas tropicales originarias de plantaciones del sureste mexicano, mismas que se acomodan de manera específica para obtener balance estructural.
- La chapa vista prensada en frío con adhesivo PVA.
- Las duelas son sometidas a pruebas de calidad contra delaminaciones por defectos en fabricación.
- Certificaciones TSCA VI y CARB II (Baja emisión de formaldehidos).
- Fabricación con mano de obra mexicana.



RESANE EN NUDOS Y GRIETAS CHAPA CORTE DE SIERRA

La calidad grado ABC de nuestras duelas, presenta variedad de nudos vivos y resanados por pieza, los cuales no exceden 1.5" de diámetro. Las fisuras resanadas con un máximo de 10mm de ancho y una longitud máxima a 45cm, el resane se realiza con resina epóxica en los colores café rojizo para madera de nogal, color negro para maderas de Tzalam y White oak en medida de 13/2mm y en color camel para madera de White Oak en medida de 16.5/4 x 187mm.

La calidad grado FAS en madera de White Oak, medida 13/2 x 187mm; se presentan escasos nudos vivos y resanados por pieza, los cuales no exceden 1" de diámetro. Las fisuras resanadas con un máximo de 8mm de ancho y una longitud máxima a 25cm, el resane se realiza con resina epóxica en color negro.

***IMPORTANTE**

La madera al ser un producto natural, presenta variaciones de tonalidad y betas distintivas con diferentes formas y tamaños, estos cambios de tono se acentúan con el paso del tiempo a causa del proceso de oxidación y por la exposición a la radiación luminosa.

Para el caso de materiales acabados con color, ya sea barniz oxido de aluminio extra mate o al aceite Rubio Monocoat, están sujetos a cambio, por degradación o decoloración que pueden ir de leve a medio, por consecuencia de la exposición a los rayos UV de manera directa o parcial.

(Favor de revisar manual de instalación, mantenimiento y garantía para piso de ingeniería para más detalles y recomendaciones a este punto en particular).

Al recibir su duela cerciórese que su producto corresponde en especie, calidad, medida y acabado solicitado. Si alguna de estas características no corresponde, comuníquelo de inmediato a su agente de ventas para proceder al cambio del material. **Una vez instalado o manipulado el producto NO PROCEDEN CAMBIOS O RECLAMACIONES.**

Para efectos de garantía y una correcta instalación así como el cuidado adecuado de nuestras duelas de ingeniería, le pedimos por favor revise el manual de instalación, mantenimiento y garantía, para piso de ingeniería disponible en nuestra página web www.pathrosfabricapisosdemadera.com